TBS
TORBAU SCHWABEN

NACHJUSTIERUNG SEITLICH ANLIEGENDER TORFLÜGEL

Problem: Geöffneter Flügel liegt seitlich an

Geöffneten Flügel sichern durch anbringen einer Klemme vor der Laufrolle

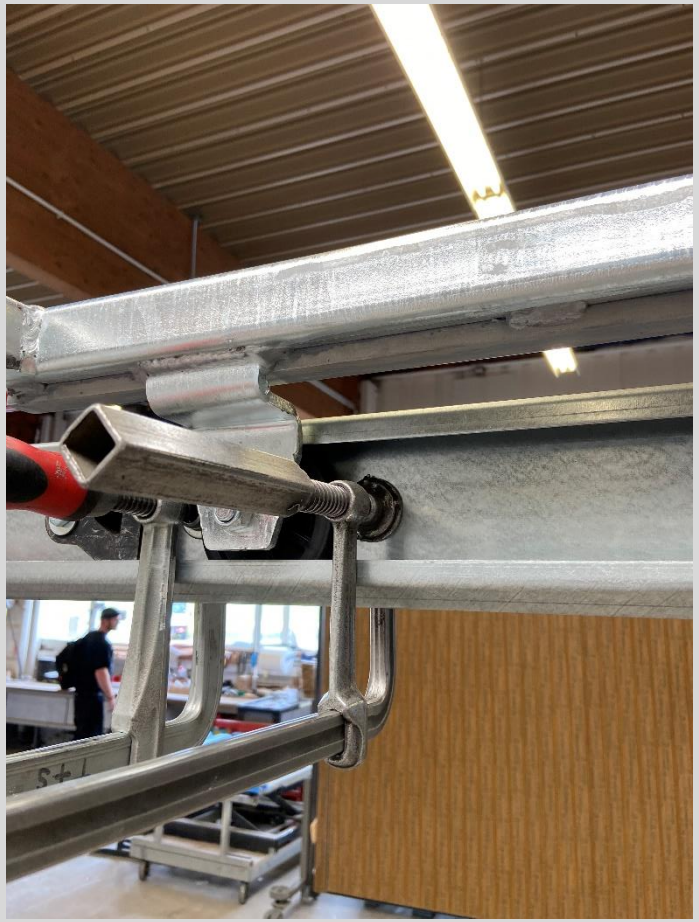

Abstützen des geöffneten Torflügels mittels geeigneter Montagestütze. Geeignetes Unterlage verwenden um Lackschäden zu vermeiden

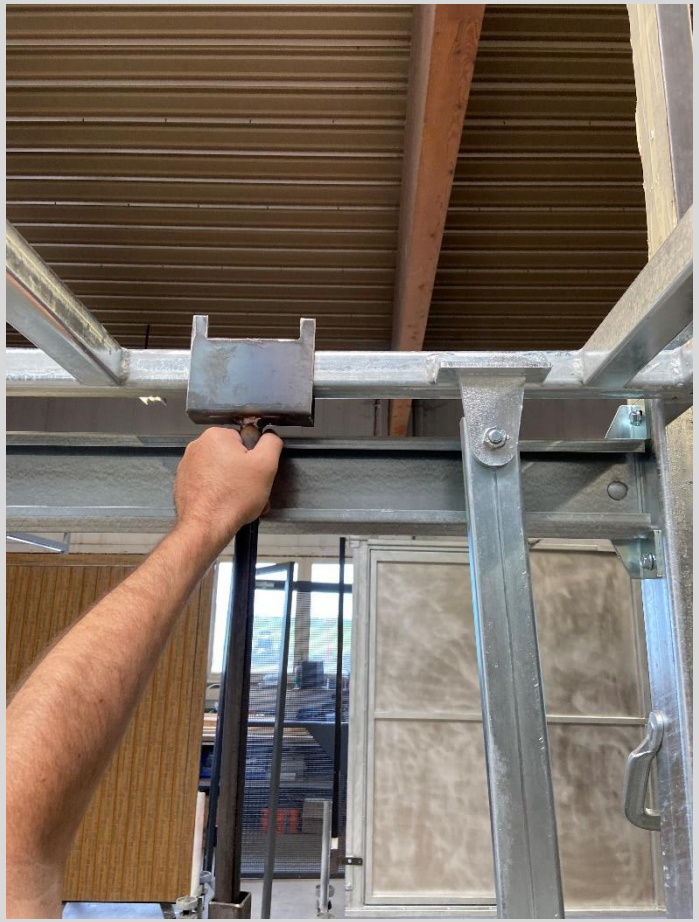

Abgestützter Torflügel

Lösen der Mutter M10, Schlüsselweite 19 und 22 wird benötigt

Schraube mit Lagerbuchse entfernen

Hebelrohr in Richtung des gegenüberliegenden Torrahmen ziehen

1. Schraube, Lagerbuchse und Mutter wieder montieren.
2. Schraubverbindung fest anziehen, Drehbewegung zwischen Torflügel und Rohr des Hebelarms darf nicht behindert werden.
3. Stütze entfernen
4. Abstand zwischen Torflügel und feststehendem Stockrahmen kontrollieren
5. Vorgang gegebenenfalls wiederholen bis der gewünschte Abstand erreicht ist