



Winkel
acier à cornières
angle steel

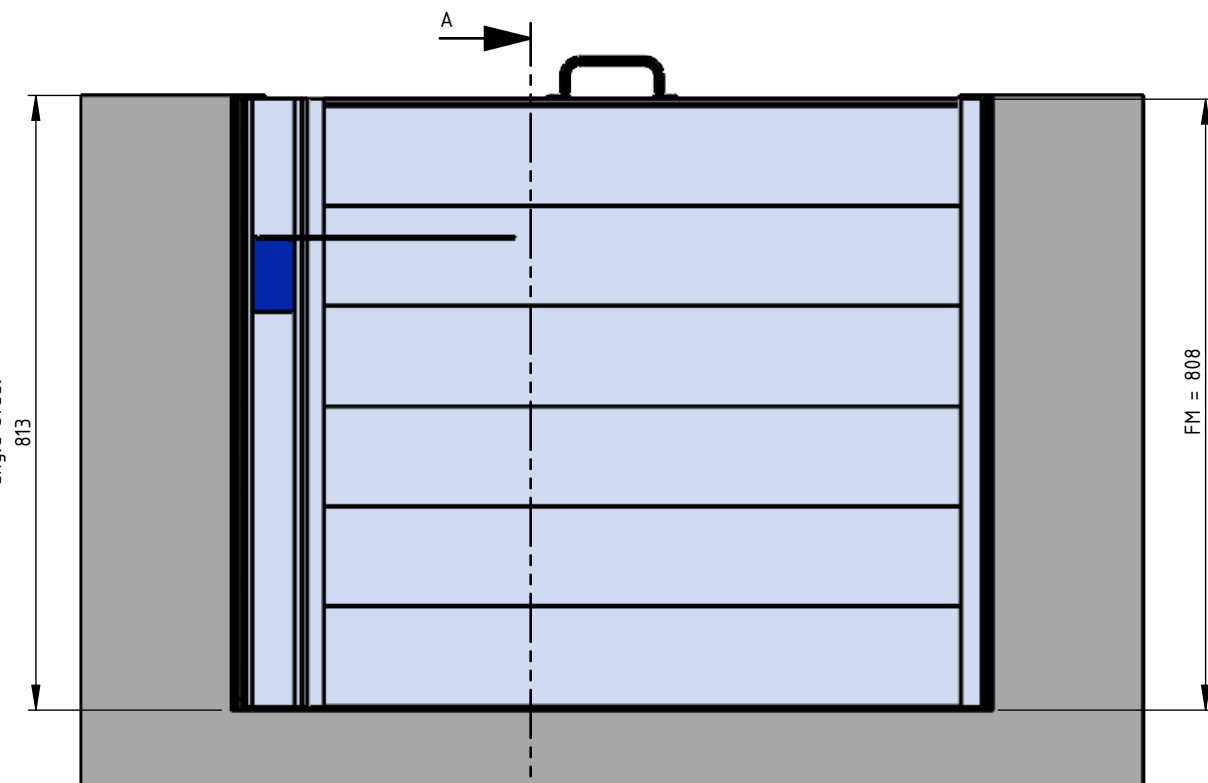

lichte Durchgangsbreite
largeur de passage
clear passage width

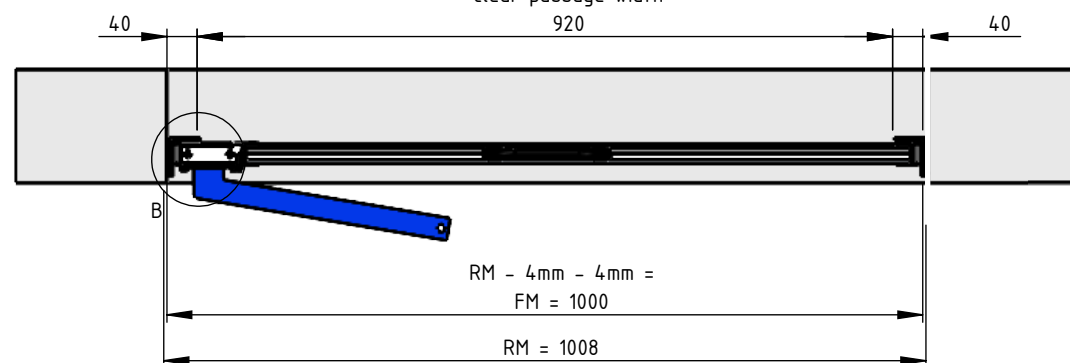

RM - 4mm - 4mm =
FM = 1000

RM = 1008

mindestens 60mm Randabstand
au moins 60mm de distance entre les bords
at least 60mm edge distance

Dichtmasse (gleich wie Einbauluft)
mastic d'étanchéité (identique à dégagement d'installation)
sealant (same as installation air)

Einbauluft
dégagement d'installation
installation clearance


Einbauluft
dégagement d'installation
installation clearance

RM Öffnungsmaß / Bestellmaß
RM Dimension dd' ouverture / dimension de commande
RM Opening dimension / ordering dimension

FM Außenmaß Stahlkonstruktion
FM Dimension extérieur en acier
FM Outer dimension steel construction

Boden ist eben, kein Gefälle
Le sol est plat, pas une pente
The ground is level, there is no gradient


SCHNITT A-A

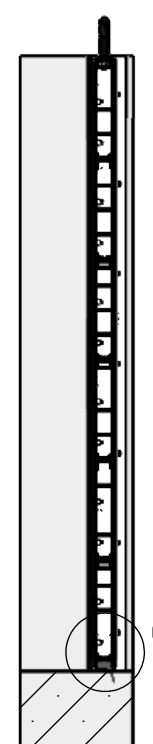

DETAIL C
MAßSTAB 1 : 1



mindestens 60mm Randabstand
au moins 60mm de distance entre les bords
at least 60mm edge distance

60
50

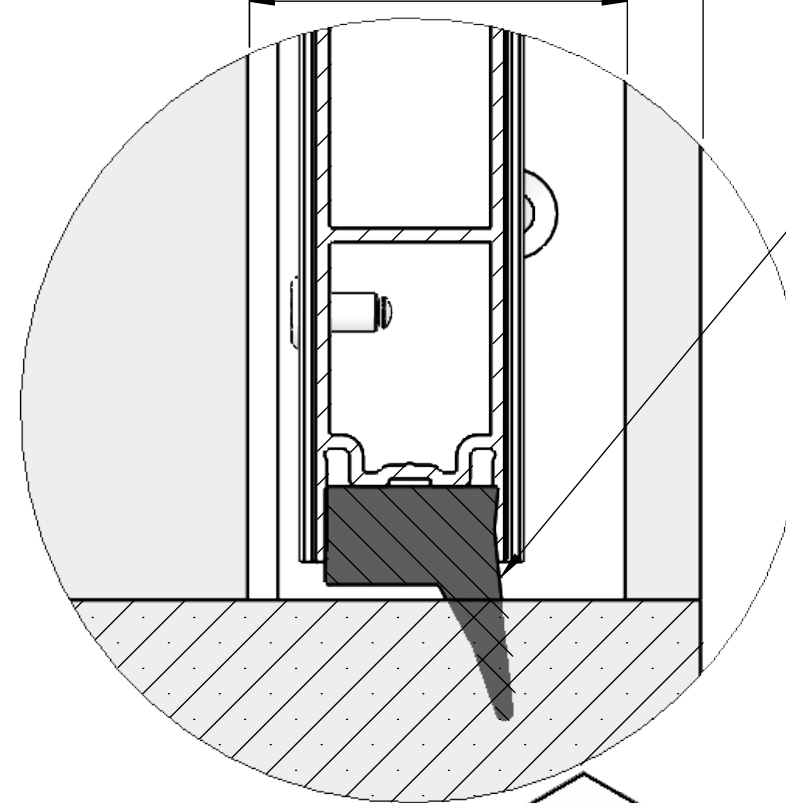

Gummilippe, wird beim Stecken der Quickwall
am Boden angepresst.
Lèvre en caoutchouc, est pressée contre
le sol lors de l'enfichage du Quickwall.
Rubber lip, is pressed against the floor
when the Quickwall is plugged in.

DETAIL B
MAßSTAB 1 : 1

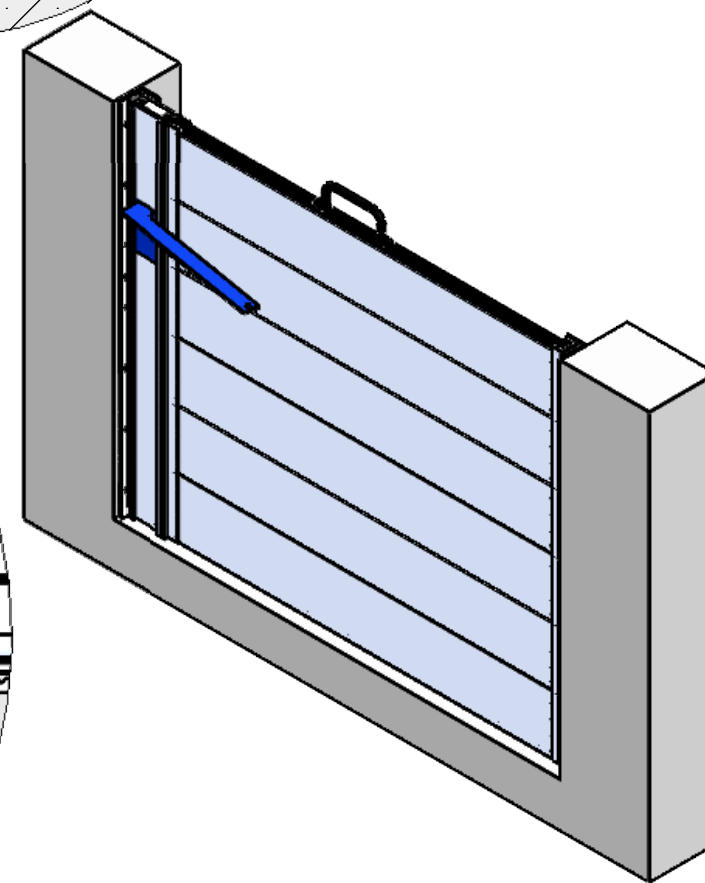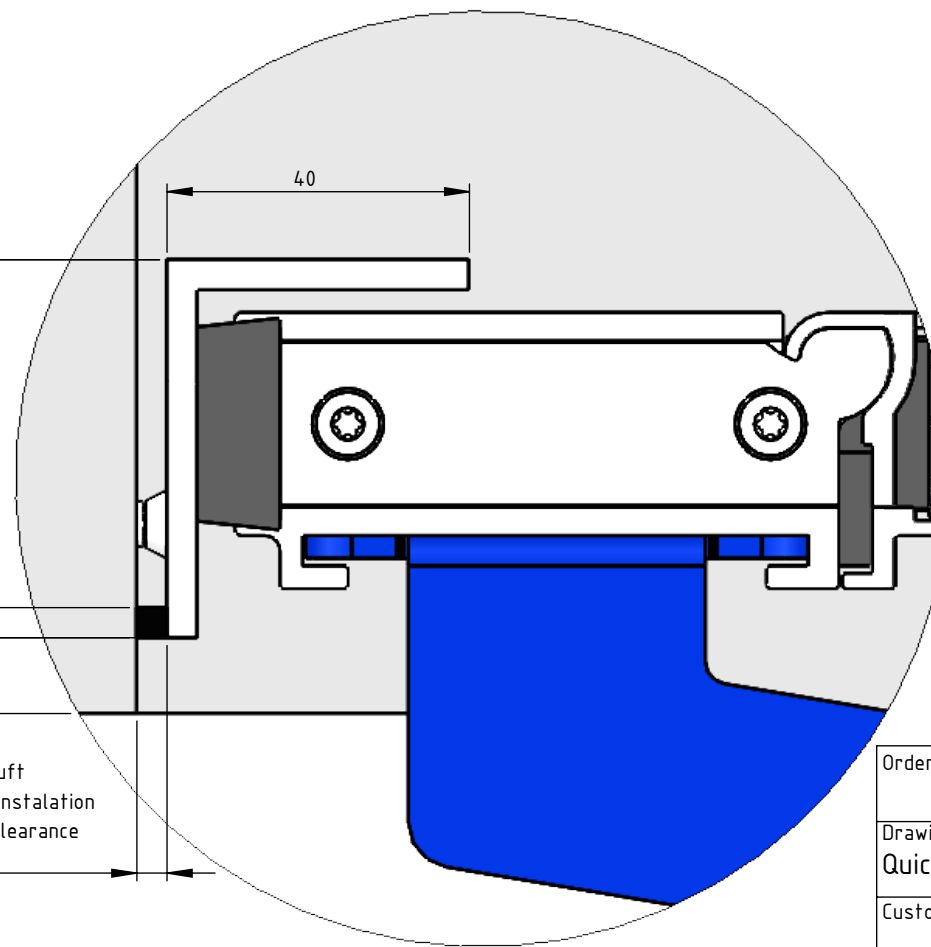

Order number:	Material: Aluminium	Date: 25.01.2023
Drawing title: Quickwall between soffit	Surface:	Name: D. Högerle
Customer:	Cladding:	Scale: Blatt1 1:10 von 1 A3

