
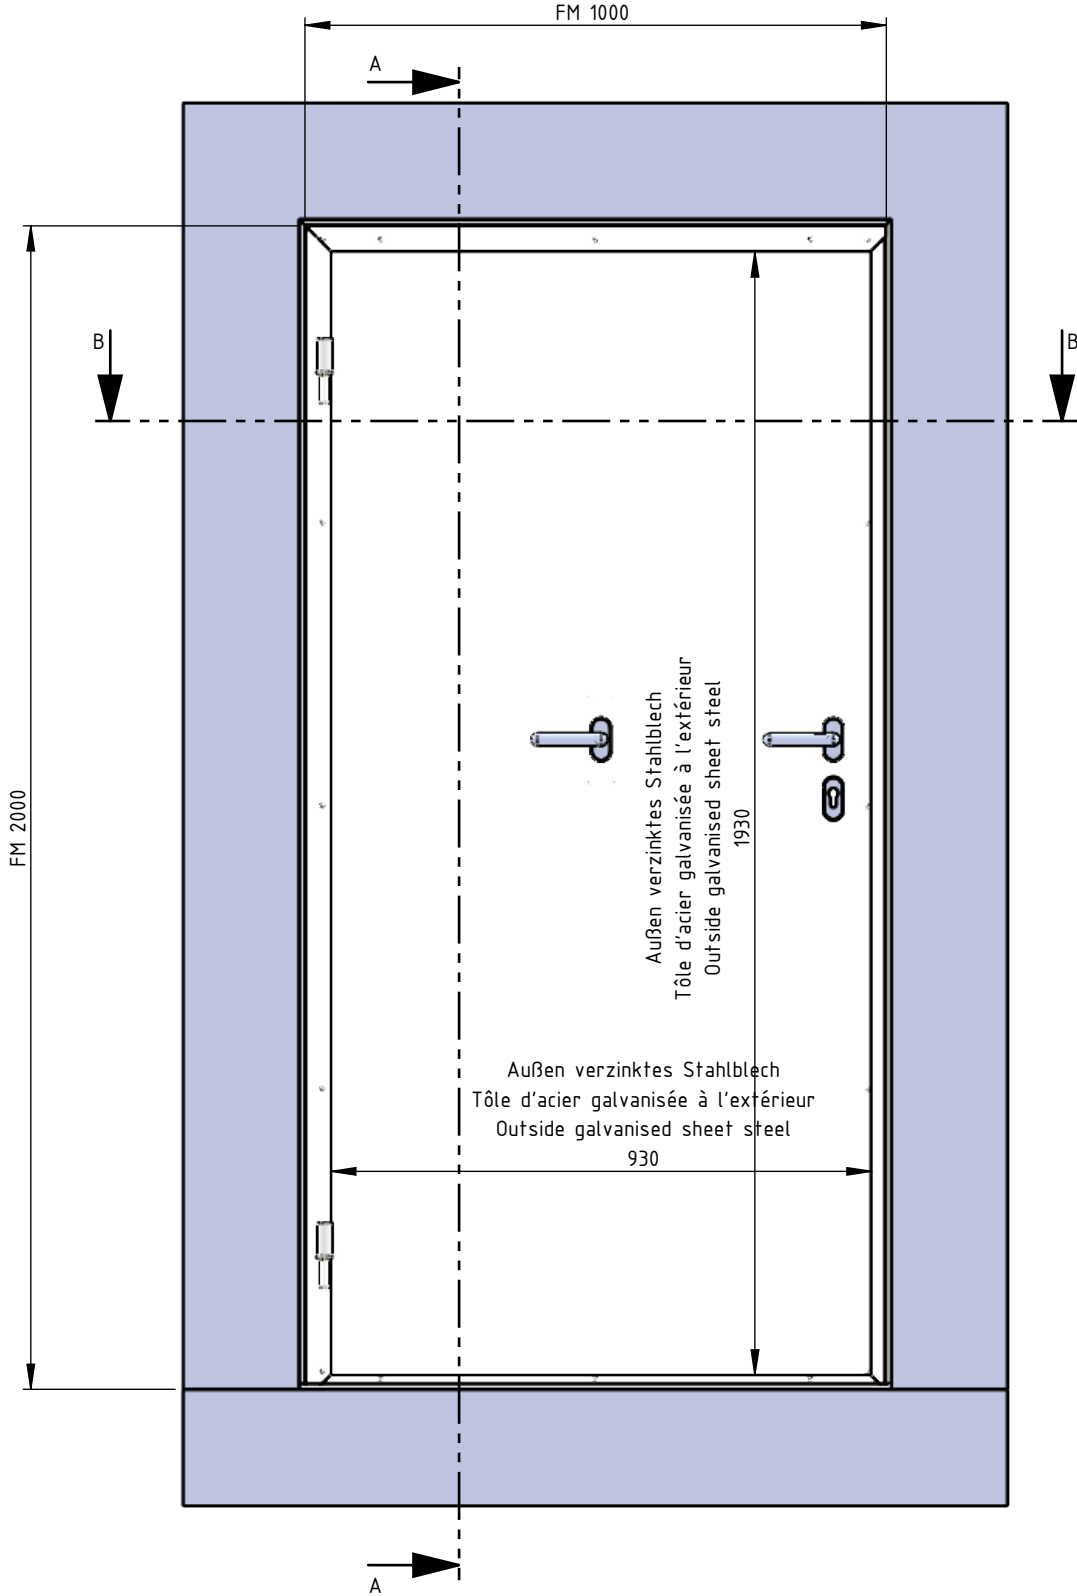



Ansicht von innen
Vue de l'intérieur
View from inside

Ansicht von außen
Vue de l'extérieur
View from outside


Unterkannte PZ
Bord inférieur du cylindre de fermeture
Lower edge of lock cylinder

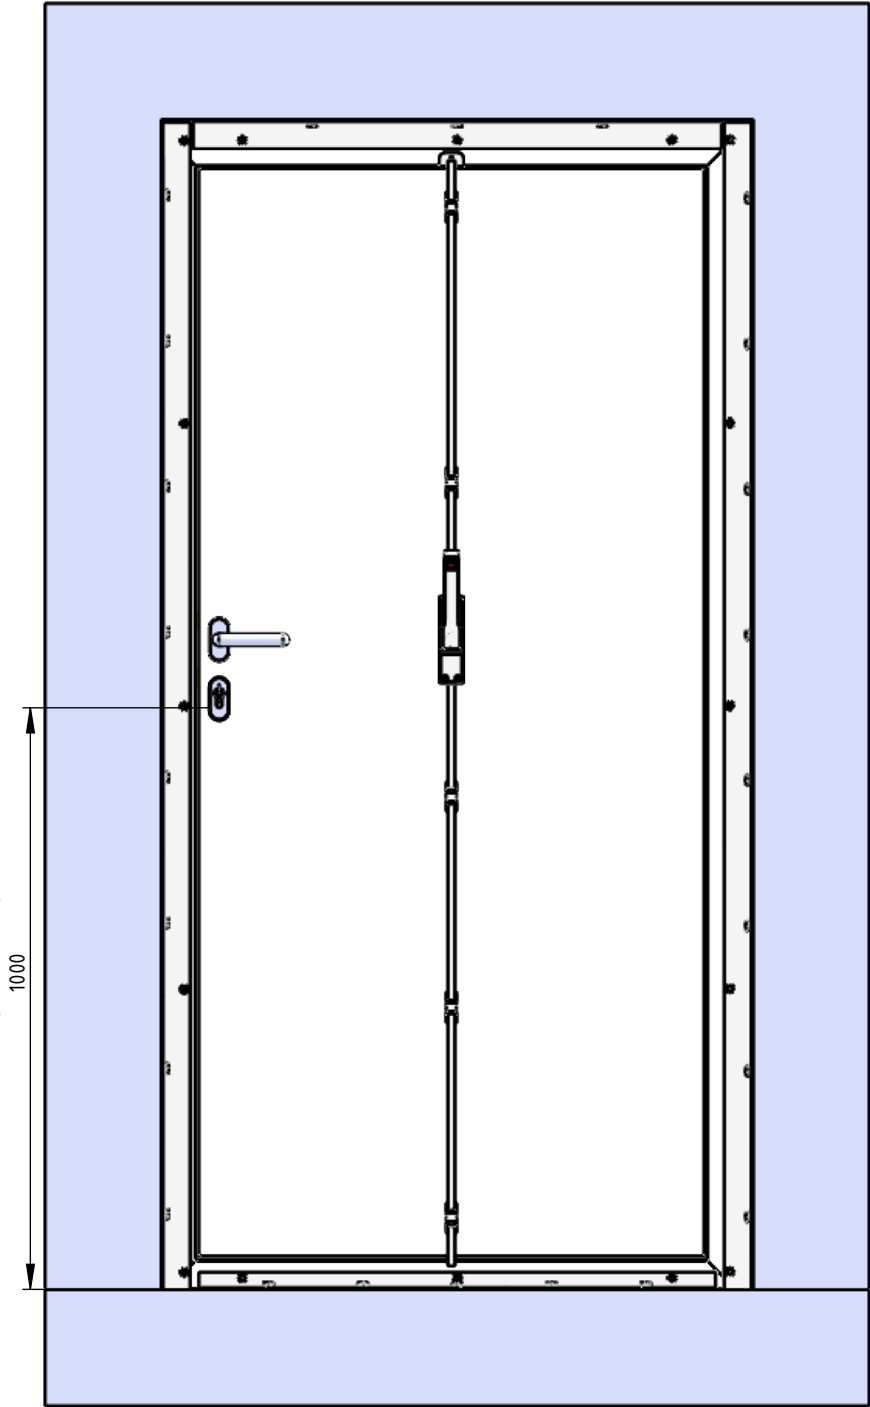

SCHNITT A-A

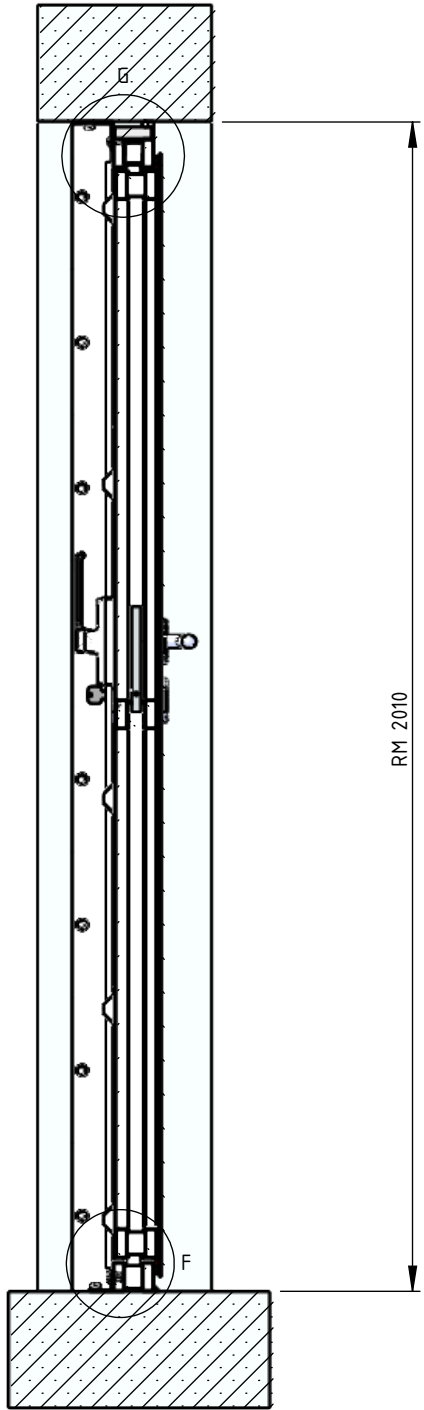

SCHNITT B-B

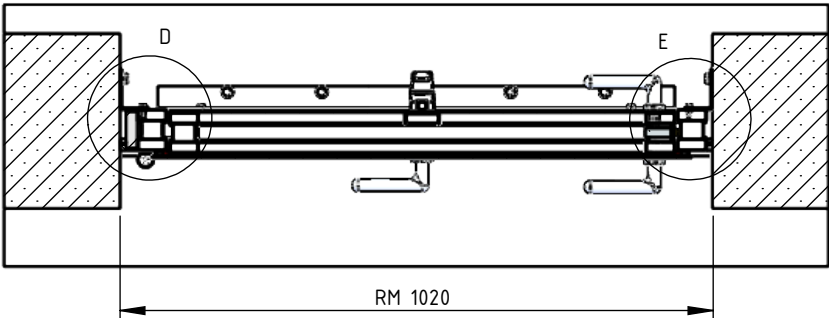

RM Öffnungsmaß / Bestellmaß
RM Dimension d'ouverture / dimension de commande
RM Opening dimension / ordering dimension
FM Außenmaß Stahlkonstruktion
FM Dimension extérieure en acier
FM Outer dimension steel construction

Order number:	Material: S235JR	Date: 11.12.2023
Drawing title: AquaLOCK door - thermally separated	Surface:	Name: D. Högerle
Customer:	Cladding: Sheet metal 3mm	Scale: 1:13 Blatt1 from 3 A3



Innen
intérieur
inside

Betonschraube 10x120 / passend für Untergrund
vix à béton 10x120 / adapté au support
concrete screw 10x120 / suitable for underground

DETAIL D
MAßSTAB 1 : 2.5

Montagewinkel
Equerre de montage
Mounting bracket

DETAIL E
MAßSTAB 1 : 2.5

Bohrschraube 6,3x19
Vis autoforeuse 6,3x19
Drilling screw 6,3x19

innen Aluminiumblech 2mm
intérieur en tôle d'aluminium de 2 mm
inside 2mm aluminum sheet

Hinterfüllmaterial
Matériau de remblayage
Backfill material

Dichtung am Türflügel aufgeklebt
Joint collé sur le battant de porte
Seal glued to the door leaf

Außen verzinktes Stahlblech 3mm von innen verschweißt
Tôle d'acier galvanisée de 3 mm soudée de l'intérieur à l'extérieur
Outside galvanised sheet steel 3mm welded from the inside

Dichtmasse
mastic d'étanchéité
sealant

gleich wie Einbauluft
identique à dégagement d'installation
same as installation air

10

Einbauluft
dégagement d'installation
installation clearance

10

gleich wie Einbauluft
identique à dégagement d'installation
same as installation air

10

Einbauluft
dégagement d'installation
installation clearance

10

Außen
extérieur
outside

Order number:	Material: S235JR	Date: 11.12.2023
Drawing title: AquaLOCK door - thermally separated	Surface:	Name: D. Högerle
Customer:	Cladding: Sheet metal 3mm	 Scale 1:20 Blatt 2 from 3 A4

Innen
intérieur
inside

Befonschraube 10x120 / passend für Untergrund
vix à béton 10x120 / adapté au support
concrete screw 10x120 / suitable for underground

Montagewinkel
Equerre de montage
Mounting bracket

Bohrschraube 6,3x19
Vis autoforeuse 6,3x19
Drilling screw 6,3x19

innen Aluminiumblech 2mm
intérieur en tôle d'aluminium de 2 mm
inside 2mm aluminum sheet

Hinterfüllmaterial
Matériau de remblayage
Backfill material

Dichtung am Türflügel aufgeklebt
Joint collé sur le battant de porte
Seal glued to the door leaf


Außen verzinktes Stahlblech 3mm von innen verschweißt
Tôle d'acier galvanisée de 3 mm soudée de l'intérieur à l'extérieur
Outside galvanised sheet steel 3mm welded from the inside

Dichtmasse
mastic d'étanchéité
sealant

Außen
extérieur
outside

Schwelle
Seuil
threshold


50

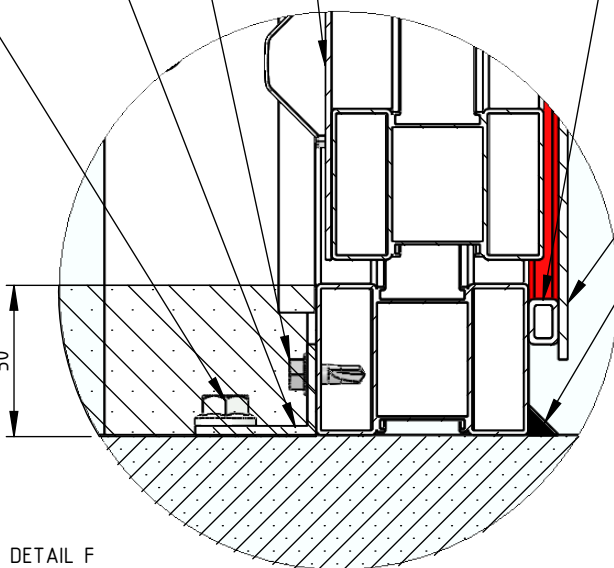

DETAIL F
MAßSTAB 1 : 2.5

gleich wie Einbauluft
identique à dégagement d'installation
same as installation air

10

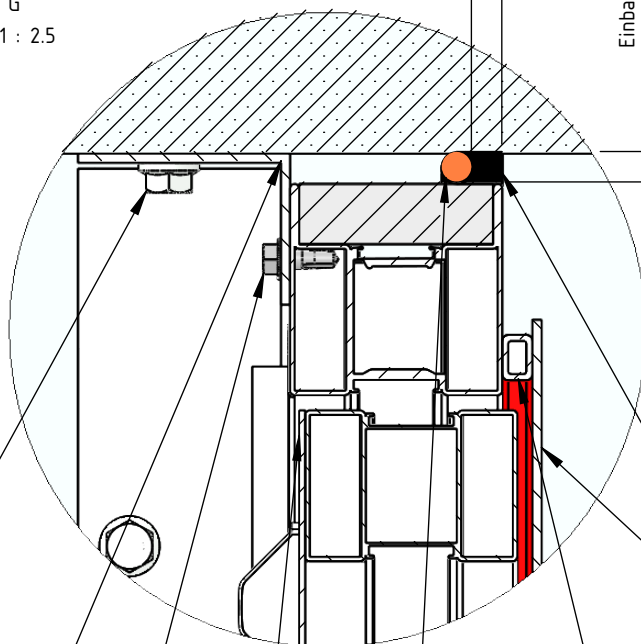

Einbauluft
dégagement d'installation
installation clearance

10

Order number:

Material:
S235JR

Date: 11.12.2023

Name: D. Högerle

Drawing title:
AquaLOCK door -
thermally separated

Surface:



Customer:

Cladding:
Sheet metal 3mm

Scale
1:20

Blatt 3
from 3
A4